

270x100 NEW
100x100 SIZES

8 COLOURS
3 FINISHES
6mm THICKNESS

CODICI E FORMATI /
CODES AND SIZES

SPESORE / THICKNESS	FINITURA / FINISHES	270x100 106,30"x40"	100x100 40"x40"
ARABESCATO STATUARIO	LS SO SK	UM6L270479 UM6S270479 -	UM6L100479 UM6S100479 -
BIANCO CALACATTA	LS SO SK	UM6L270536 UM6S270536 -	UM6L100536 UM6S100536 -
BIANCO COVELANO	LS SO SK	UM6L270480 UM6S270480 -	UM6L100480 UM6S100480 -
CALACATTA MACCHIA VECCHIA	LS SO SK	UM6L270575 UM6S270575 -	UM6L100575 UM6S100575 -
FIOR DI BOSCO	LS SO SK	UM6L270574 UM6S270574 -	UM6L100574 UM6S100574 -
GREY MARBLE	LS SO SK	UM6L270524 UM6S270524 -	UM6L100524 UM6S100524 -
NERO MARQUINIA	LS SO SK	UM6L270547 UM6S270547 -	UM6L100547 UM6S100547 -
STATUARIO ALTISSIMO	LS SO SK	UM6L270441 UM6S270441 -	UM6L100441 UM6S100441 -

SO: Soft SK: Levigato Silk LS: Lucidato Shiny
Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA /
DEGREE OF COLOUR CHANGE

ARABESCATO STATUARIO	V3
BIANCO CALACATTA	V3
BIANCO COVELANO	V3
CALACATTA MACCHIA VECCHIA	V3
FIOR DI BOSCO	V2
GREY MARBLE	V3
NERO MARQUINIA	V2
STATUARIO ALTISSIMO	V3

	V2 MODERATE PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH LIGHT CHROMATIC VARIATION
--	---

	V3 HIGH PRODOTTO CON MARCATA VARIAZIONE CROMATICA / PRODUCT WITH HIGH SHADE CHROMATIC VARIATION
--	--

Informazioni tecniche aggiuntive

Ultra Ariostea prevede un certo numero di facce differenti, a parità di prodotto, per creare una gradevole variabilità estetica nella posa. In fase di approntamento dell'ordine la selezione delle facce è random quindi la venatura continua tra i pezzi ordinati non è garantita. Ultra è un prodotto derivante dalla combinazione della terra con il fuoco. La eventuale continuità di venatura tra un pezzo e l'altro è soggetta alla tolleranza tipica dei prodotti naturali.

Additional technical information

Ultra Ariostea, compared with an equal product, provides a number of different faces, to create a pleasant aesthetic variability in the laying. In the order preparation phase, the face selection is random and therefore the continuous veining between the ordered pieces is not guaranteed. Ultra is a product derived from a combination of earth with fire. The continuous veining between pieces is subject to the typical variation of natural products.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE ENTE CEN SECONDO LE NORME EN - ISO GRUPPO BIa-UGL EN 14411 ALL G E ISO 13006 ALL G / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN AND ISO STANDARDS - BIa-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G / KLASIFIZIERUNG GEMÄß CEN UND ISO NORMEN GRUPPE BIa-UGL EN 14411 ANL. G UND ISO 13006 ANL. G / CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN ET ISO GROUPE BIa-UGL EN 14411 P.J.G ET ISO 13006 P.J.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALEUR PRÉSCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
		± 0,6% max LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH / LANGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR	± 0,1% LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH / LANGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR
		± 5% max SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	± 5% SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
DIMENSIONI SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 0,5% max RETTILINEITÀ / SPICOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES	± 0,1% RETTILINEITÀ / SPICOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT / RECTITUDE DES ARÊTES
		± 0,5% max ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ	± 0,1% ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT / ORTHOGONALITÉ
		± 0,5% max PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ	± 0,2% PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT / PLANÉITÉ
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	SUPERFICIE / SURFACES: / OBERFLÄCHEN / SURFACES: 0,03% - 0,06% - SOFT - STRUCTURED LUCIDATO SHINY - PRELUCIDATO - LEVGATO SILK
MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)		≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ² *
SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGHT (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	< 7,5mm = ≥ 700 N	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME *
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WARMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	6,5X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPÉRATURE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	RESISTENTE / RESISTANT / BESTÄNDIG / RESISTANT
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE / NO SAMPLE MUST SHOW ALTERATIONS TO SURFACE / DIE MUSTER SOLL KEINER BRUCH NOCH SCHÄDEN AN DER OBERFLÄCHE AUFWEISEN / AUCUN ÉCHANTILLON NE DOIT PRÉSENTER DE RUPTURES OU D'ALTÉRATIONS CONSIDÉRABLES DE LA SURFACE	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / DOMESTICO E AD USO PROFESSIONAL (CLASSE B) / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / DOMESTIC AND PROFESSIONAL (CLASS B) / RESISTENZ AN CHEMISCHEN PRODUKTEN FÜR HAUS UND BERUF (KLASSE B) / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / DOMESTIC AND PROFESSIONAL (CLASS B) / RESISTENZA ACIDI E ALCALINI A BASSA CONCENTRAZIONE / RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS AT LOW CONCENTRATION / ALKALI- UND SÄUREBESTÄNDIGKEIT IN NIEDRIGER KONZENTRATION / RESISTANCE AUX ACIDES ET ALCALINS A CONCENTRATION FAIBLE	DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI DI OGNI SINGOLO ARTICOLO / CLASSIFICATIONS FOR SINGLE ITEMS AVAILABLE ON REQUEST / KLASIFIZIERUNGEN FÜR JEDE EINZELNEN ARTIKEL SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / LES CLASSIFICATIONS DE CHAQUE ARTICLE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE 1 < X ≤ 5	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE / NO SAMPLE MUST SHOW NOTICEABLE COLOUR CHANGE / KEIN EXEMPLAR SOLL SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN / AUCUN ÉCHANTILLON NE DOIT PRÉSENTER DE VARIATIONS IMPORTANTES DES COULEURS	CAMPIONI INALTERATI IN BRILLANTEZZA E COLORE NO CHANGE IN BRIGHTNESS OR COLOUR / GLANZ UND FARBE DER MUSTER UNVERÄNDERT / ÉCHANTILLONS INCHANGÉS EN BRILLANCE ET COULEUR
COEFFICIENTE DI ATTRITO FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	DIN 51130 BCR	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	DISPONIBILI A RICHIESTA LE CLASSIFICAZIONI DI OGNI SINGOLO ARTICOLO / CLASSIFICATIONS FOR SINGLE ITEMS AVAILABLE ON REQUEST / KLASIFIZIERUNGEN FÜR JEDE EINZELNEN ARTIKEL SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / LES CLASSIFICATIONS DE CHAQUE ARTICLE SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	PROVA ASSENTE / NOT APPLICABLE / NICHT NOTWENDIG / PAS D'ESSAI	A1 - A1fl

* TEST EFFETTUATO SU BASALTINA MOKA 100x100cm SOFT / TEST PERFORMED ON SOFT BASALTINA MOKA 100x100cm SOFT / TEST DURCHFÜHRT AUF BASALTINA MOKA 100x100cm SOFT / ESSAI EFFECTUÉ SUR BASALTINA MOKA 100x100cm SOFT

n.b.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

n.b.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

WWW.ARIOSTEA.IT
ULTRA.ARIOSTEA.IT

Ariostea_via Cimabue 20 42014 Castellarano Reggio Emilia - Italy
info@ariostea.it - Tel. +39 0536 816811
Fax +39 0536 816838 (Italy) - Fax +39 0536 816858 (Export)

Edizione 01 - Aprile 2019 - CAT02370

ULTRA[®] GREAT
ARIOSTEA[®] HIGHTECH SURFACES

ULTRA MARMI
270x100 / 100x100

Wall: Bianco Calacatta

100x100 cm



CALACATTA MACCHIA VECCHIA


270x100 cm




BIANCO CALACATTA



BIANCO COVELANO

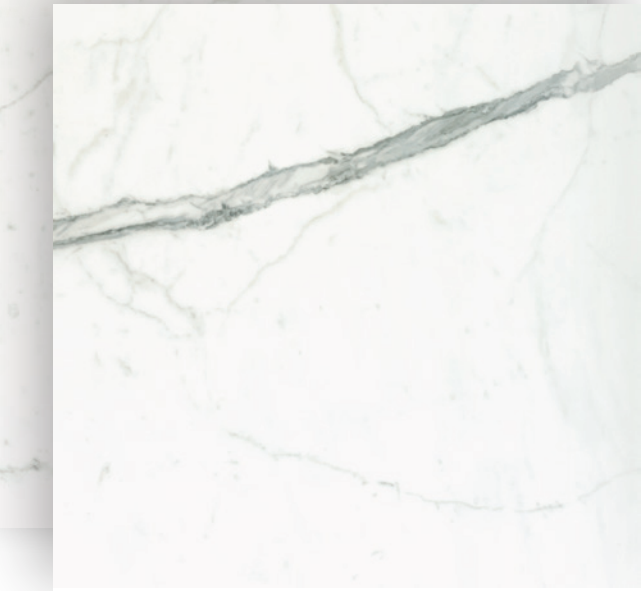



STATUARIO ALTISSIMO

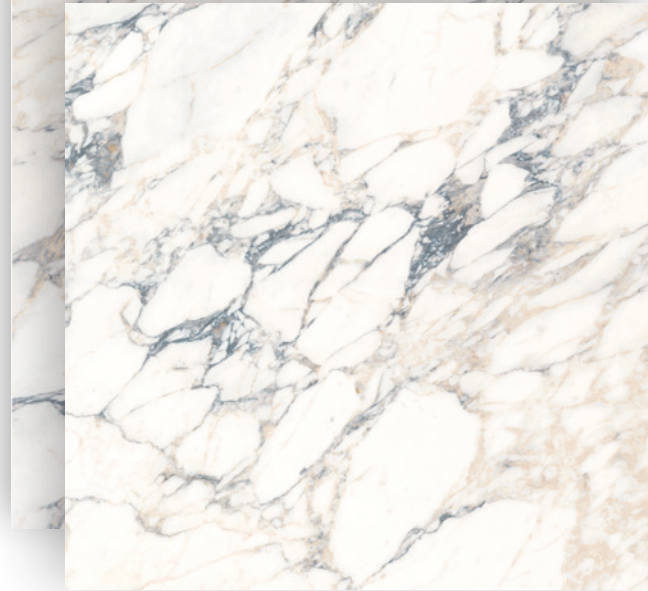


ARABESCATO STATUARIO



FIOR DI BOSCO

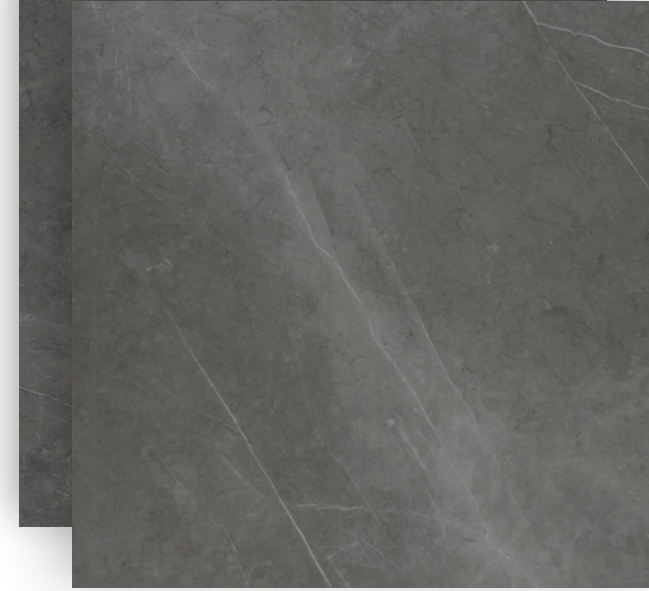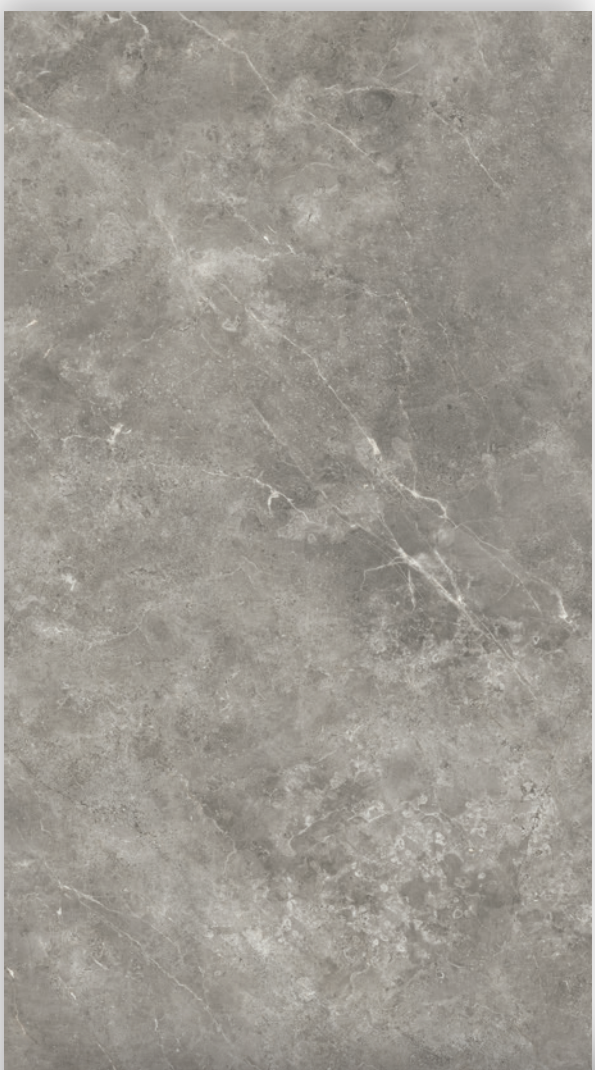

GREY MARBLE

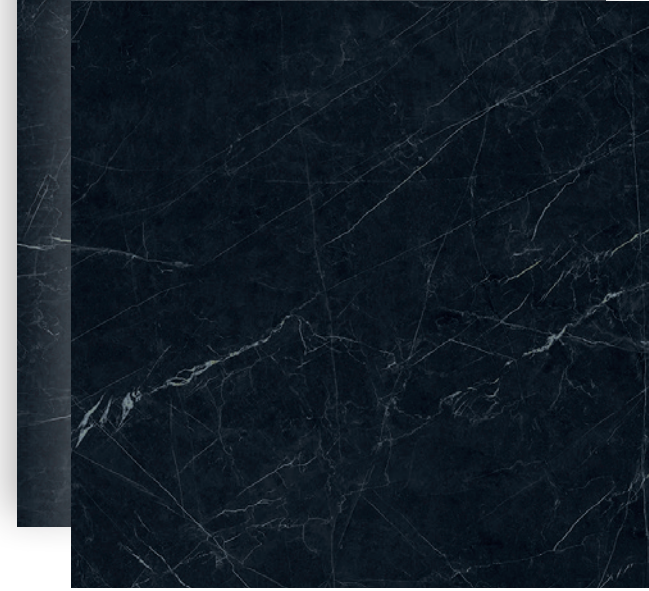

NERO MARQUINA

